



MOB系列

32路高压电源

» 产品简介

宇欧MOB系列高压电源是计算机远程控制，32路独立控制，32路电压电流软件独立显示，显示位数为4位，每路输出电压电流大小可以相同，也可以不同，客户根据需要订购。MOB系列具有完善的保护系统。高压输出端过压、过流、短路保护、拉弧、过温保护和安全互锁等功能。

- 32路独立可调输出
- 单路最大输出功率2w
- 单路最大输出电压2kV
- 超低纹波



» 产品参数

参数	说明	参数	说明
输入	+220Ac±10%	电压相对负载调整率	±0.01% (空载到额定负载)
输出	单路0.5kV-2kV多种高电压输出可选	工作温度	0℃~+50℃
稳定值	开机半小时后，每小时0.001%	储存温度	-40℃~+85℃
温度系数	小于10ppm/℃	湿度	0%~90%，无冷凝
纹波系数	纹波电压的峰峰值为最高输出电压的0.005%	冷却方式	强制风冷
输出电压控制	软件控制电压0到额定输出	外形尺寸	0.48" H x 1.00" W x 1.60" D (12.30mm x 25.40mm x 40.64mm)
电压显示	软件显示电压0到额定输出	重量	10kg
电压相对输入调整率	±0.001% (输入电压变化±2%)		

» 选型表

型号	kV	mA	型号	kV	mA
MOB0.5*1-32	0.5	2	MOB0.5*2-32	0.5	4
MOB1*1-32	1	1	MOB1*2-32	1	2
MOB2*1-32	2	0.5	MOB2*2-32	2	1

公司名称：咸阳宇欧电子有限公司

公司地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路267号长信科技产业园6号楼




MOB系列

32路高压电源

SIC 选项数字通讯接口

I/O	信号	I/O	信号
1	备用	6	RB
2	RXD/接收数据	7	RA
3	TXD/发送数据	8	备用
4	备用	9	备用
5	地		

» 机械尺寸（单位mm）

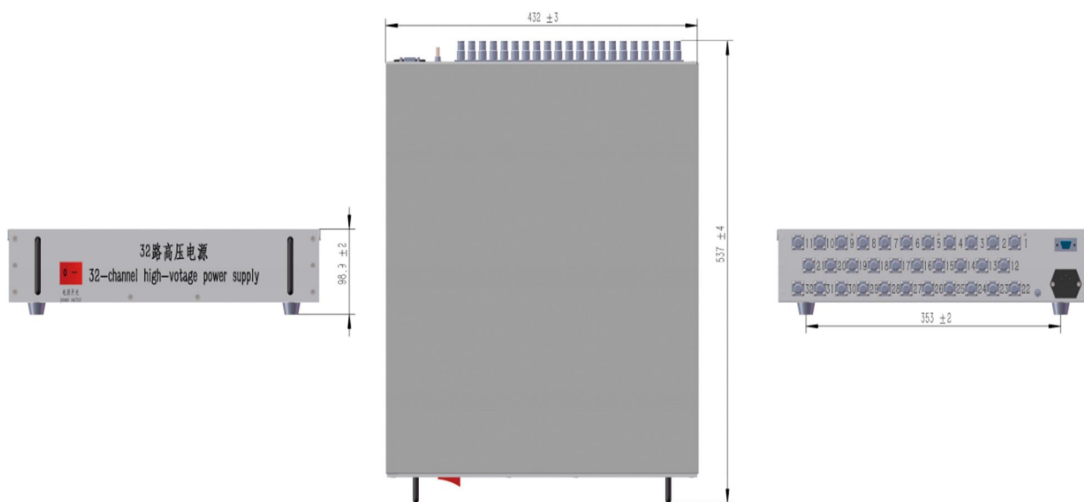

公司名称：咸阳宇欧电子有限公司

公司地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路267号长信科技产业园6号楼